


Tehnisko datu lapa

Montāžas vāks 250 iebūvējamām vienībām ar nominālo lie-
lumu R4

Preces numurs: 7400471

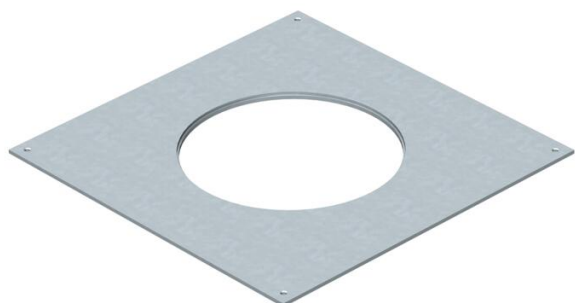

Montāžas vāks, kas paredzēts UZD250-3/4 tipa zemgrīdas izvadu un
nozarkārbām, lai uzstādītu iebūvējamo vienību ar nominālo izmēru R4. Par 3 mm
padziļināta montāžas atvere vēlākai noslēgšanai ar vāka noseglplāksni.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7400471
Tips	DUG 250-3 R4
Apzīmējums 1	Montāžas vāks
Apzīmējums 2	250-2/3 priekš R4
Ražotājs	OBO
Izmērs	282x282x4
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	131 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,6111 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas vāks 250 iebūvējamām vienībām ar nominālo lielumu R4

Preces numurs: 7400471



Izmēri

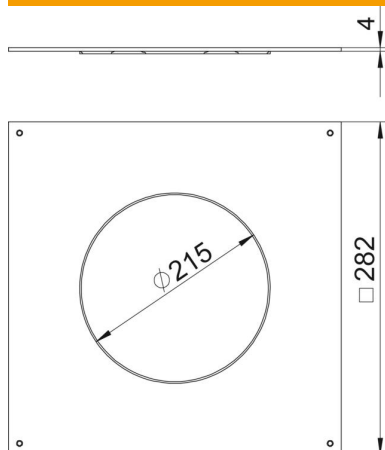

Garums	282 mm
Platums	282 mm
Augstums	4 mm
Izmērs A	282 mm
Izmērs d Ø	215 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Kanālu platums maks.	250 mm
Kanālu platums min.	190 mm
Materiāla biezums	4 mm
Montāžas atvere	apaļš
Nominālais lielums	250 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R4
ROHS atbilstība	jā
Liela slodzes versija	nē

jā
sauss
nē
nē
nē
jā
250 mm
190 mm
4 mm
apaļš
250 mm
R4
jā
nē