

Montāžai gatavs kanāla posms izvadei caur sienu, sastāv no 250 mm garas kanāla apakšdaļas ar vienu noslēgvāku. Piegādes komplektā ir iekļauts viens vāka savienojuma blīvējums un viens savienotājs.




St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7403890
Tips	OKB WD 25085
Apzīmējums 1	Sienas caureja
Apzīmējums 2	ar aizsargvāku
Ražotājs	OBO
Izmērs	250x300x85
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	420 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,5351 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

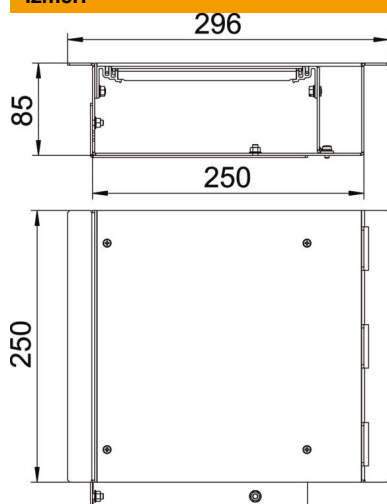

Garums	300 mm
Platums	250 mm
Augstums	93 mm
Izmērs H	85 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Piederumu veids	Citi
Grīdas plāksne	jā
Grīdas kopšana	sauss
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	nē
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Atdalāms	jā
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	nē
Minimālais grīdas pamatnes augstums	93
Ar atveri pieslēgumam	nē
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Augstuma regulēšanas diapazons min.	0 mm
Augšējā daļa, noņemama	jā