


# Tehnisko datu lapa

Apalš ierīču montāžas modulis grīdas pamatnes augstumam 55mm

Preces numurs: 7405047

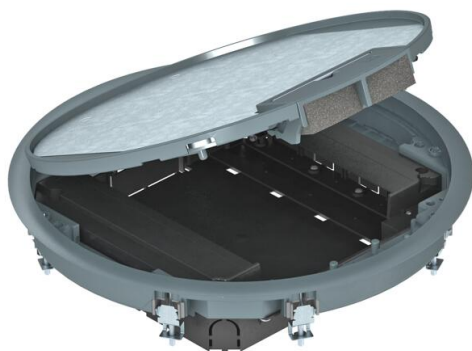

Ierīču montāžas kārbā GESR9 ar fiksētu augstumu 55 mm iekšējās. Ar diviem iebūvējamajiem korpusiem vertikālai Modul 45 ierīču un četru kabeļu nostiepes fiksatoru montāžai. Modul 45 ierīču montāžai ir nepieciešami vēl divi montāžas ietvari.

Datu moduļu montāža notiek ar vienu papildpiederumu — montāžas plāksni MPMT45.

Ierīču montāžas kārbā ir aprīkota ar universālo stiprinājuma leņķi.



PA Poliamīds

## Pamatdati

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Preces numurs                                     | 7405047                     |
| Tips                                              | GESR9 55U V 7011            |
| Apzīmējums 1                                      | Zemgrīdas lūka              |
| Apzīmējums 2                                      | montāžai betonējamā pamatnē |
| Ražotājs                                          | OBO                         |
| Izmērs                                            | Ø325x61                     |
| Krāsa                                             | dzelzs pelēks; RAL 7011     |
| Materiāls                                         | Poliamīds                   |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                           |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                      |
| Svars                                             | 255 kg                      |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 7,7669 kg CO2e / 1 Gabals   |



# Tehnisko datu lapa

Apalš ierīču montāžas modulis grīdas pamatnes augstumam 55mm

Preces numurs: 7405047



## Izmēri

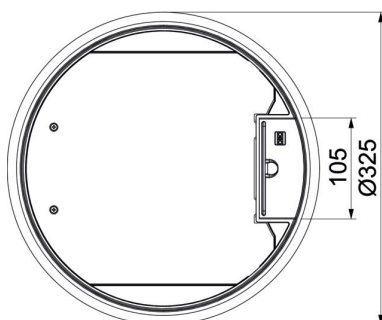

|          |        |
|----------|--------|
| Garums   | 325 mm |
| Platums  | 325 mm |
| Augstums | 61 mm  |

## Tehniskie dati

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Iebūvējamo ierīču skaits                                            | 8                        |
| Izpildījums                                                         | apaļš                    |
| Kabeļu izvada izpildījums                                           | Pagriežams kabeļa izvads |
| Grīdas seguma aizsardzības rāmis                                    | jā                       |
| Grīdas kopšana                                                      | sauss                    |
| Iespējams iemontēt blīvi                                            | nē                       |
| Grīdas līmeņa augstums min.                                         | 55 mm                    |
| Grīdas augstums min.                                                | 58 mm                    |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai                                    | jā                       |
| Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu | jā                       |
| Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums               | jā                       |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās                                  | jā                       |
| Piemērots mitrajai kopšanai                                         | nē                       |
| Piemērots zemgrīdas kanālam                                         | jā                       |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai                  | nē                       |
| Ar izgriezumu grīdas segumam                                        | nē                       |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai                      | R9                       |
| Lielas slodzes versija                                              | nē                       |
| Spriegošanas diapazons D maks.                                      | 28 mm                    |
| Spriegošanas diapazons D min.                                       | 10 mm                    |
| Vertikālā slodze, liels laukums                                     | līdz 5 000 N             |
| Vertikālā slodze, mazs laukums                                      | līdz 3 000 N             |
| Atvēršanas mehānisms                                                | Roktura skava            |
| Grīdas seguma biezums                                               | 5 mm                     |