

# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas modulis GES2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405116



Ierīču montāžas kārbā ar rokturi ne vairāk kā 3 atsevišķām Modul 45 ierīcēm vienā universālajā balstā UT3, izmanto kanālu sistēmās iekšējās.  
Var izmantot līdz 2 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.  
Ierīču montāžas kārbā ar roktura skavu, 1 sekcija, montāžas balsta MT2 iebūvēšanai.



PA Poliamīds

### Pamatdati

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Preces numurs                                     | 7405116                     |
| Tips                                              | GES2 U 7011                 |
| Apzīmējums 1                                      | Zemgrīdas lūka              |
| Apzīmējums 2                                      | montāžai betonējamā pamatnē |
| Ražotājs                                          | OBO                         |
| Izmērs                                            | 192x118x70                  |
| Krāsa                                             | dzelzs pelēks; RAL 7011     |
| Materiāls                                         | Poliamīds                   |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                           |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                      |
| Svars                                             | 61,3 kg                     |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,2466 kg CO2e / 1 Gabals   |


# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas modulis GES2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405116



### Izmēri

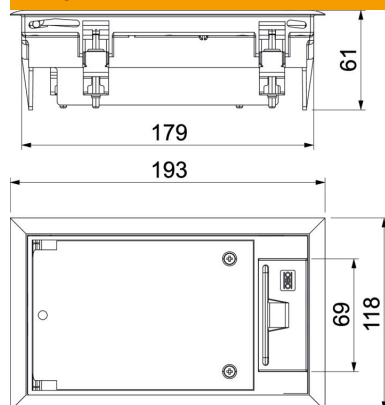

### Tehniskie dati

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Iebūvējamo ierīču skaits                                            | 3                        |
| Ierīču kārbu skaits                                                 | 1                        |
| Izpildījums                                                         | taisnstūra               |
| Kabeļu izvada izpildījums                                           | Pagriežams kabeļa izvads |
| Grīdas kopšana                                                      | sauss                    |
| Iespējams iemontēt blīvi                                            | nē                       |
| Grīdas augstums min.                                                | 73 mm                    |
| Piemērots lietošanai ārpus telpām                                   | nē                       |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai                                    | nē                       |
| Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu | nē                       |
| Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums               | jā                       |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās                                  | nē                       |
| Piemērots mitrajai kopšanai                                         | nē                       |
| Piemērots zemgrīdas kārbai                                          | 250                      |
| Piemērots zemgrīdas kanālam                                         | jā                       |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai                  | jā                       |
| Ārējā izmēra garums                                                 | 194 mm                   |
| Iebūvēšanas izmēra garums                                           | 180 mm                   |
| Ar izgriezumā grīdas segumam                                        | jā                       |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai                      | 2                        |
| Rāmja modelis                                                       | Paklāja aizsargrāmis     |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī                       | IP20                     |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī                        | IP40                     |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                                        | IK08                     |
| Lielas slodzes versija                                              | nē                       |
| Spriegošanas diapazons D maks.                                      | 29 mm                    |
| Spriegošanas diapazons D min.                                       | 7 mm                     |
| Montāžas sistēmas tips                                              | UT3                      |

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405116



## Tehniskie dati

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Vertikālā slodze, liels laukums | līdz 3 000 N  |
| Vertikālā slodze, mazs laukums  | līdz 3 000 N  |
| Atļaujas                        | VDE           |
| Atvēršanas mehānisms            | Roktura skava |
| Grīdas seguma biezums           | 5 mm          |