


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES9M-2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405371

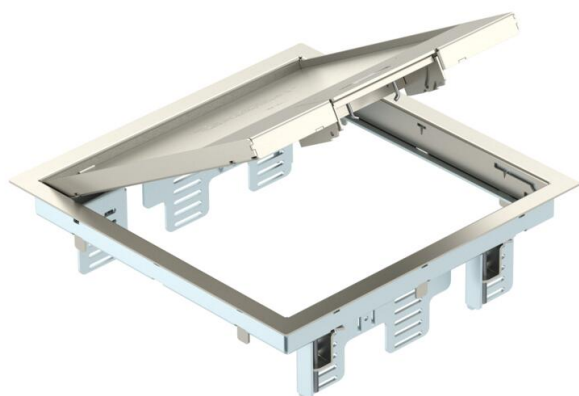

Ierīču montāžas kārbā ar rokturi ne vairāk kā 12 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 3 universālajos balstos UT4, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekštelpās.

Fiksācijas trepe no cinkotas tērauda loksnes. Grīdas seguma biezums iestatīts uz 5 mm, vajadzības gadījumā pielāgojams uz 10 mm.

Var izmantot līdz 9 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.

Ierīču montāžas kārbā ar roktura skavu, 3 sekciju, montāžas balsta MT9 iebūvēšanai. Var uzstādīt 3 APMT5 tipa noseglāksnes



A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7405371
Tips	GES9M-2 10U
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Izmērs	266x266x69
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	360 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	20,0394 kg CO2e / 1 Gabals



Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES9M-2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405371



Izmēri

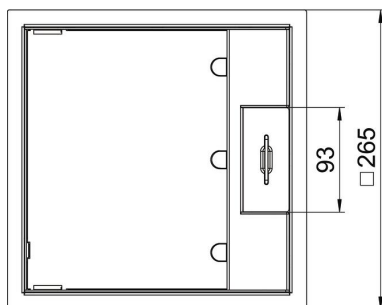

Garums	265 mm
Platums	265 mm
Augstums	67 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas augstums min.	78 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Ar izgriezumam grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	61 mm
Spriegošanas diapazons D min.	3 mm

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES9M-2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405371



Tehniskie dati

Montāžas sistēmas tips	MT4 / GB3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Grīdas seguma biezums	5 mm
Grīdas seguma maksimālais biezums	10 mm