Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārba 1,5; tukša

Preces numurs: 7408836

Instalācijas kārba grīdas kontaktligzdai GES R2, lai iebūvētu grīdas kārbā UD GES R2 un dubultās grīdas plāksnēs, ar montāžas atveres diametru 122 mm.

Piegādes komplektā ir viena nosegplāksne iebūvēšanai 1,5 vietīgās Modul 45 kontaktligzdās (BS, SA). Ar pēc izvēles pieejamo montāžas plātni var iebūvēt ne vairāk kā divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).

PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7408836
Tips	MT R2 1.5
Apzīmējums 1	Montāžas kārba priekš GES R2
Apzīmējums 2	priekš 1,5x Modul 45
Ražotājs	OBO
Krāsa	grafītmelns; RAL 9011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	19,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,8322 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārba 1,5; tukša

Preces numurs: 7408836

Izmēri

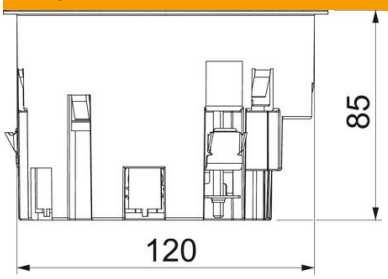

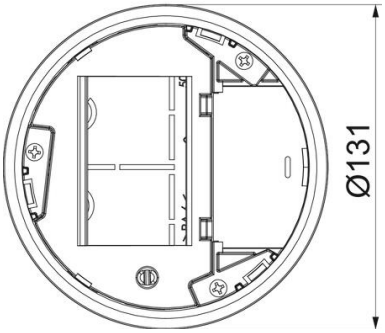

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	2
Kabeļu nostiepju skaits	1
Aprīkojums	Tukšs korpuss
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Vāka izpildījums	apaļš
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ierīces veids	Režģa izmērs M45
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Instalācijas tehnika	Režģa izmērs M45
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
ROHS atbilstība	jā
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā