

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārbā 1+1, tukša

Preces numurs: 7408838



Instalācijas kārbā grīdas kontaktligzdai GES R2, lai iebūvētu grīdas kārbā UD GES R2 un dubultās grīdas plāksnēs, ar montāžas atveres diametru 122 mm.

Piegādes komplektā ir iekļauta starpsiena un divas noseglplāksnes atsevišķo Modul 45 ierīču iebūvei. Ar opcionāli pieejamo montāžas plātni var iebūvēt ne vairāk kā divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7408838
Tips	MT R2 1-1
Apzīmējums 1	Montāžas plate priekš GES R2
Apzīmējums 2	priekš 2x 1 Modul 45
Ražotājs	OBO
Krāsa	grāfītmelns; RAL 9011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	15,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,8805 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārbā 1+1, tukša

Preces numurs: 7408838



Izmēri

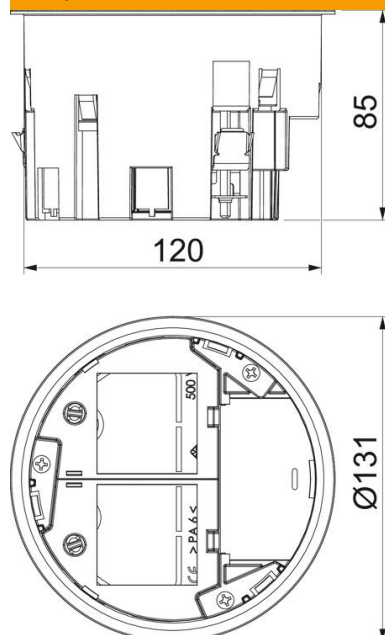

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	2
Kabeļu nostiepju skaits	1
Aprikojums	Tukšs korpuss
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Vāka izpildījums	apaļš
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ierīces veids	Režģa izmērs M45
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Instalācijas tehnika	Režģa izmērs M45
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D maks.	50 mm
Spriegošanas diapazons D min.	25 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā