Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSR, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7409270

Nominālā izmēra R7 kasete ar regulējamu augstumu un kabeļu izeju instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās.
Kasete ar regulējamu augstumu ar vadu izeju, 3 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 un viena APMT5 nosegplāksnes. 2 universālo balstu UT3 un viena universālā balsta UT4 montāžai 7 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 10 Modul 45 ierīcēm.

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7409270
Tips	RKSRN2 R7 VS25
Apzīmējums 1	Apaļa kasete
Apzīmējums 2	ar kabeļu izvadu
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø275mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	340 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	16,2745 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSR, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7409270

Izmēri



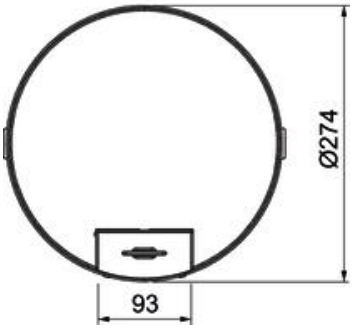

Garums	274 mm
Platums	274 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	10
Ierīču kārbu skaits	3
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas kopšana	sauss
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R7
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT3 / UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	25 mm