

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulators

Preces numurs: 7409680



Izmantojot intensīvas slodzes apstākļiem paredzētos augstuma regulatorus, var noregulēt paaugstinātas izturības montāžas vāka augstumu grīdas līmenī. VPE sastāv no četriem augstuma regulatoriem.



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	7409680
Tips	DUG SL75
Apzīmējums 1	Augstuma regulēšanas skrūves
Apzīmējums 2	paaugs. iztur. montāžas vākam
Ražotājs	OBO
Izmērs	75/110
Materiāls	Tērauds
Virsmā	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Iepakojums
Svars	24,917 kg
Svara vienība	kg/100 VPE
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,601 kg CO2e / 4 Gabals


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulators


Preces numurs: 7409680



Izmēri

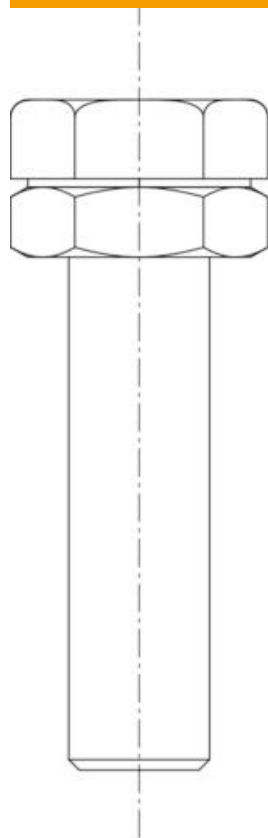

Garums	58 mm
Platums	19 mm
Augstums	19 mm
Izmērs L	50 mm



Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulators

Preces numurs: 7409680



Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
Grīdas līmeņa augstums maks.	110 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	75 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Lielas slodzes versija	jā