


Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GESR9, augstums 40–140 mm

Preces numurs: 7424326

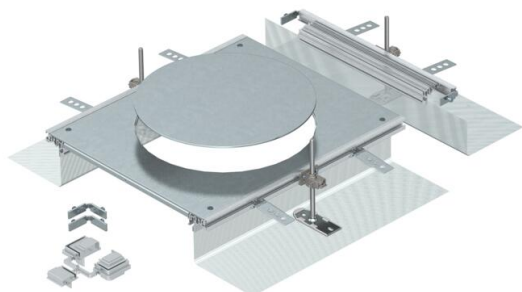

Montāžai gatava kanālu montāžas vienība ar ierīču montāžas vāku iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru R9 iebūvēšanai, sastāv no sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānu sienu no metāla sieta, grīdas seguma salaidumprofilu, kanāla vāka ar cieši noslēgtu montāžas atveri un kanāla gala elementa. Piegādes komplektā ietilpst 3 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 3 betona enkuri, 1 vāka savienojuma balsts (bez augstuma regulatora - lūdzi, pasūtiet atsevišķi) un 1 komplekts leņķa atzarojuma izveidei. Montāžas atveres izmērs piemērots apaļas iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru R9 vai R9/55 iebūvēšanai.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7424326
Tips	OKA-G A 40140R9
Apzīmējums 1	Pagarinājuma komplekts
Apzīmējums 2	zemgrīdas lūkam GESR9
Ražotājs	OBO
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	666 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	45,908 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GESR9, augstums 40–140 mm

Preces numurs: 7424326



Izmēri

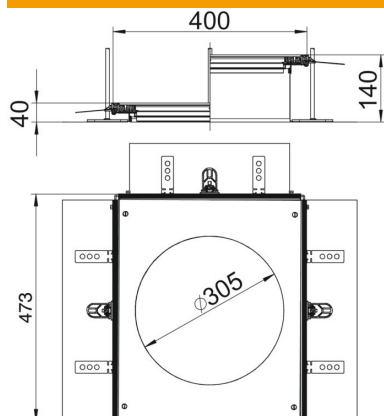

Garums	460 mm
Platums	400 mm
Izmērs A	400 mm
Izmērs d Ø	305 mm
Izmērs H	40 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	jā
Vāki	1
Montāžas atveru skaits	1
Grīdas plāksne	nē
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	nē
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Montāžas atvere iebūvējamai vienībai	apaļš
Atdalāms	jā
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	nē
Kanāla augstums maks.	140 mm
Kanāla augstums min.	40 mm
Vāka materiāla biezums	4
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40
Ar atveri pieslēgumam	jā
Ar starpsienu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Montāžas atvere	servisa modulim
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	140 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	40 mm
Augšējā daļa, noņemama	jā