

Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma balsts kanāliem ar augstumu 400, 500 un 600 mm

Preces numurs: 7424940



Vāka salaidumvietu atbalstīšanai un noblīvēšanai kanāliem ar nominālo platumu 400, 500 vai 600. Ar vidū novietotu balstu ar maināmu augstumu.




St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7424940
Tips	DSU2 400 4030
Apzīmējums 1	Vāka Adapteris
Apzīmējums 2	priekš OKA-W
Ražotājs	OBO
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	31,89 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9042 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

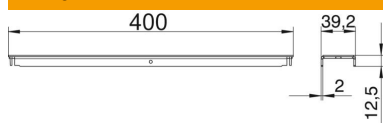

Platums	400 mm
Izmērs A	400 mm

Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma balsts kanāliem ar augstumu 400, 500 un 600 mm

Preces numurs: 7424940



Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
Kanāla augstums maks.	70 mm
Kanāla augstums min.	40 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40
Centrālais balsts	jā
Augstuma regulēšanas diapazons min.	0 mm
Aksesuāri	jā
Rezerves daļa	nē