




Kvadrātveida iebūvējama vienība sešām Modul 45 instalējamām ierīcēm, montāža dobās grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās, to veido montāžas korpuss, ierīču kārbā GES4-2, divi universālie balsti UT un viena trīsvietīga iezemēta kontaktligzda 33° baltā krāsā. Montāžas korpuss ar cauruļvadu (M25) montāžai sagatavotām ieejas atverēm, regulējams atbilstoši betona grīdas augšējai malai. Piegādes stāvoklī montāžas korpuss ir noslēgts ar slēgtu montāžas vāku. Ierīču kārbu pēc betonēšanas var ievietot izveidotajā montāžas atverē. Ierīču kārbas atveramajā vākā izveidots 3, 5, 8 vai 10 mm izgriezums grīdas segumam.

Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 72 mm kopā ar grīdas segumu, augstuma regulēšanas diapazons + 30 mm.

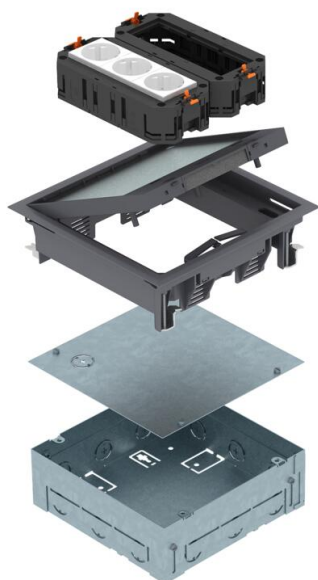

PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7427410
Tips	UDHOME GES4 7011
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	6-viet. komplekts
Ražotājs	OBO
Izmērs	222x222x73mm
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	281 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,4031 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Nokomplektēts risinājums, ierīču montāžas kārbā GES4

Preces numurs: 7427410



Izmēri

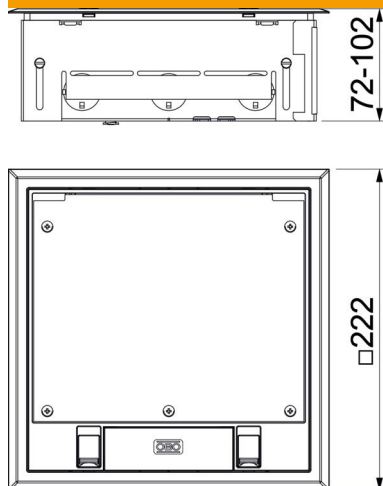

Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas līmeņa augstums maks.	100 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	80 mm
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm