




Kvadrātveida iebūvējama vienība divpadsmit Modul 45 instalējamām ierīcēm, montāža dobās grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās, to veido montāžas korpuss, ierīču kārbā GES9-2, trīs universālie balsti UT un divas divvietīgas iezemētas kontaktligzdas 33° baltā krāsā. Montāžas korpuss ar cauruļvadu (M25) montāžai sagatavotām ieejas atverēm, regulējams atbilstoši betona grīdas augšējai malai. Piegādes stāvoklī montāžas korpuss ir noslēgts ar slēgtu montāžas vāku. Ierīču kārbu pēc betonēšanas var ievietot izveidotajā montāžas atverē. Ierīču kārbas atveramajā vākā izveidots 3, 5, 8 vai 10 mm izgriezums grīdas segumam. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 73 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 30 mm.

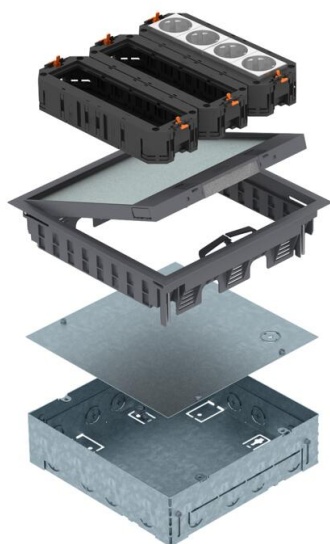

PA

Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7427420
Tips	UDHOME GES9 7011
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	12-viet. komplekts
Ražotājs	OBO
Izmērs	264x264x73mm
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	357,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	14,5579 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Nokomplektēts risinājums, ierīču montāžas kārbā GES9


Preces numurs: 7427420



Izmēri



Garums	247 mm
Platums	247 mm

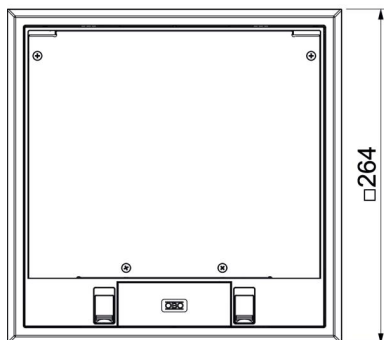

Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas līmeņa augstums maks.	100 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	80 mm
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm