



Ierīču montāžas kārbā ar visiem nepieciešamajiem sistēmas piederumiem tiešai montāžai betona grīdās iekštelpās.

Piegādes komplektā ir iekļauta nominālā izmēra 4 ierīču montāžas kārbā ar universālo stiprinājuma leņķi, un divi universālie balsti, kas katrs ir paredzēts 3 Modul 45® iebūvējamām ierīcēm.

Ierīču montāžas modulis ar paklāja aizsargrāmi, atveramu vāciņu un vadu izeju no poliamīda, krāsots RAL 7011. Vākā izveidots 10 mm izgriezums grīdas segumam (var izmainīt uz 3, 5 vai 8 mm).



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7429584
Tips	GES4-2 KU 7011
Apzīmējums 1	Grīdas lūkas komplekts
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	166 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,4561 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

GES4-2 ar UT3 45

Preces numurs: 7429584



Izmēri

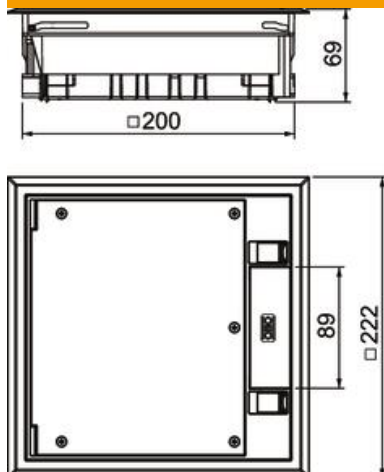

Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Spriegošanas diapazons D maks.	75 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm