



Ierīču montāžas kārbā ar visiem nepieciešamajiem sistēmas piederumiem tiešai montāžai betona grīdās iekštelpās.

Piegādes komplektā ir iekļauta nominālā izmēra 6 ierīču montāžas kārbā ar universālo stiprinājuma leņķi, un trīs universālie balsti, kas katrs ir paredzēts 3 Modul 45® iebūvējamām ierīcēm.

Ierīču montāžas modulis ar paklāja aizsargrāmi, atveramu vāciņu un vadu izeju no poliamīda, krāsots RAL 7011. Vākā izveidots 10 mm izgriezums grīdas segumam (var izmainīt uz 3, 5 vai 8 mm).



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7429588
Tips	GES6-2 KU 7011
Apzīmējums 1	Grīdas lūkas komplekts
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	209,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,9041 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

GES6-2 ar UT3 45

Preces numurs: 7429588



Izmēri

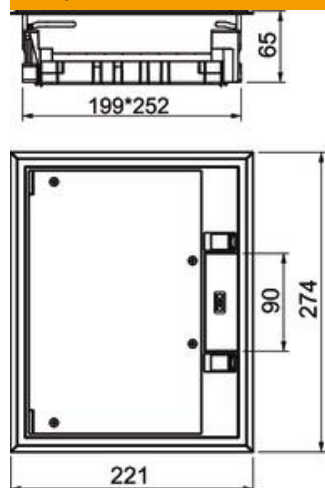

Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Iebūvēšanas izmēra garums	253 mm
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Spriegošanas diapazons D maks.	75 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm