


Tehnisko datu lapa

Ierīču/savienojumu kārba dobai sienai

Preces numurs: 2003442



Ierīču/savienojuma kārba dobai sienai. Izmēri atb. DIN 49073-1, plates biezumam 7–35 mm. Standartam atbilstošs kombinācijas attālums 71 mm, iespēja izveidot caurejošu vadojumu ar savienojuma balstu palīdzību, lietojot ierīču kārbu un ierīču savienojumu kārbu kombinācijas, 8, izlaužamas atveres NYM vadiem, datu kabeļiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm, ierīču kārbas var lietot arī kā VDE 0606-1 atbilstošas savienojumu kārbas ar dubultu skrūvsavienojumu un skrūvējamu vāciņu, aizsardzības klase IP30. Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.



PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	2003442
Tips	HV 60
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	reģipšu sienai
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø68mm, H61mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,74 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2038 kg COe / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ierīču/savienojumu kārbā labai sienai

Preces numurs: 2003442



Izmēri

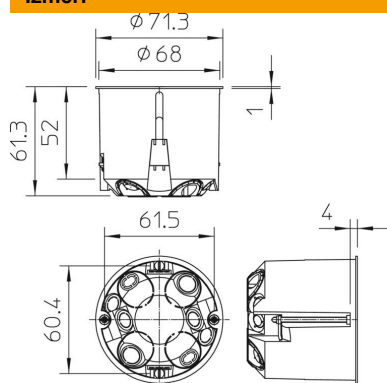

Augstums	61 mm
----------	-------

Tehniskie dati

Ievadu skaits	8
Ieliktņu skaits	1
Atveres veids	Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeļiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm.
Korpusa caurvada veids	Izvirzījums
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Ierīču/savienojuma kārbā
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Aprikojums	bez
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	nav attiecināms
Ievads no aizmugures	jā
Atveres	8
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Frēzējamā cauruma diametrs	68 mm
Elektrosistēmu funkciju	bez
Grīdas augstums min.	61 mm
caurules diametram	20 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu maks.	35 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu min.	7 mm
Ierīces skrūvju attālums	60 mm
Nesatur halogēnus	jā
Maks. vada šķēsgriezums	2,5 mm ²
Ekranizēts	nē
Ar naglas apskavu	nē
Ar skrūvēm	jā
Montāžas veids	Doba siena
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
Plombējams	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30

Tehnisko datu lapa

Ierīču/savienojumu kārbā dobai sienai

Preces numurs: 2003442



Tehniskie dati

Balsti	bez
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V