

Tehnisko datu lapa

Distances apskava 732 G

Preces numurs: 1362417



Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar pagalvi ar iekšējo vītņi. Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.



St Tērauds
G galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	1362417
Tips	ASG 732 17 G
Apzīmējums 1	Distanču skava
Apzīmējums 2	ar vītņi M6
Ražotājs	OBO
Izmērs	14-17mm
Materiāls	Tērauds
Virsmā	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,793 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0597 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Distances apskava 732 G

Preces numurs: 1362417



Izmēri

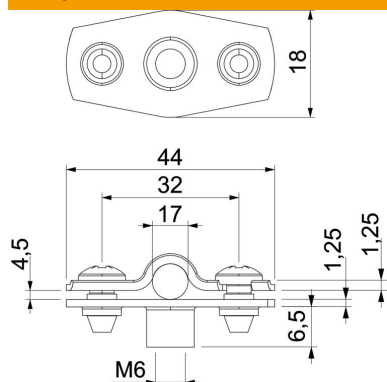

Izmērs A	44 mm
Izmērs B	32 mm
Izmērs b	18 mm
Izmērs D	17 mm
Izmērs d maks.	17 mm
Izmērs D, min.	14 mm
Izmērs H1	6,5 mm
Izmērs t1 (mm)	1,25
Izmērs t2 (mm)	1,25
Izmērs x	4,5 mm

Tehniskie dati

Atstatums līdz sienai	jā
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izpildījums	slēgts
Stiprinājuma veids	Vītņsavienojums
Funkciju nodrošināšana	jā
diametram	14 - 17
Nesatur halogēnus	jā
ar plastmasas apvalku	nē
Materiāla biezums	1,25 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	17 mm
Spriegošanas diapazons D min.	14 mm
UV izturīgs	jā