# Tehnisko datu lapa

## Apaļās galvas enkurs MMS-plus P, ar konisko galviņu

## Preces numurs: 3498105

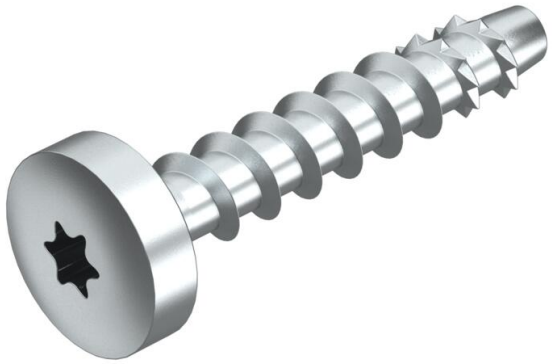

Enkurskrūves tiešai montāžai bez dībeļiem plaisājošā un neplaisājošā betonā, kā arī mūrī. Ar apaļo galvu universālam stiprinājumam. Torx piedziņa T30.

Pārbaudīts atbilstoši EAD, CE marķēts būvizstrādājums ar Eiropas tehnisko novērtējumu (ETA) un pielietošanas pierādījums. Pierādīta nestspēja uguns slodzes apstākļos līdz ugunsizturības klasei R120.

Pamatne
Enkurskrūves paredzēts ieskrūvēt mūra sienās, kas sastāv no šāda materiāla:
- kaļķakmens - pilnķieģeļiem (KSV)
- kaļķakmens - caurumotiem ķieģeļiem (KSL)
- pilniem (krāsns) ķieģeļiem (Vz)

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| G | galvaniski cinkota |

## Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 3498105 |
| Tips | MMS+ P 6x40 |
| Apzīmējums 1 | Apaļgalvas enkurskrūve |
| Apzīmējums 2 | ar konisku galviņu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 6x40mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | galvaniski cinkota |
| Virsmas standarts | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mazākā VK vienība | 100 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 1 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

# Tehnisko datu lapa

## Apaļās galvas enkurs MMS-plus P, ar konisko galviņu

## Preces numurs: 3498105

### Izmēri

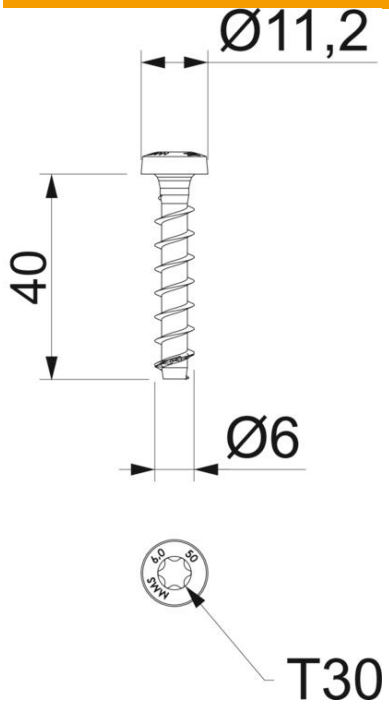


| | |
|---|---|
| Izmēri | 6 x 40 |
| Garums | 40 mm |
| Izmērs L | 40 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Dībeļu/naglu/skrūvju pielietojums | Spirāles dībelis |
| Urbtā cauruma dziļums | 40 mm |
| Urbtā cauruma diametrs min. | 5 mm |
| Rūdīts | jā |
| Vītnes diametrs ST | 6 |
| Iespīlēšanas biezums | 5 mm |
| Galvas diametrs | 11,2 mm |
| Galvas forma | Pusapaļa galva |
| ROHS atbilstība | jā |
| Skrūvēšanas sistēma | Torx |
| Fire resistance class EN 13501-1 | R30 R60 R90 R120 |