

Tehnisko datu lapa

Apalgalvas enkurskrūve MMS-plus P 7,5x75, ar konisko galviņu, no nerūsējošā tērauda A4

Preces numurs: 3498274



Nerūsējošā tērauda enkurskrūves tiešai montāžai bez dībeļiem plaisājošā un neplaisājošā betonā, kā arī mūrī. Ar apaļo galvu universālam stiprinājumam mitrās telpās un ārpus telpām. Torx piedziņa T30.

Pārbaudīts atbilstoši EAD, CE marķēts būvizstrādājums ar Eiropas tehnisko novērtējumu (ETA) un pielietošanas pierādījums. Pierādīta nestspēja uguns slodzes apstākļos līdz ugunsizturības klasei R120.



A4 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	3498274
Tips	MMS+ P 7.5x75 A4
Apzīmējums 1	Apalgalvas enkurskrūve
Apzīmējums 2	ar konisku galviņu
Ražotājs	OBO
Izmērs	7,5x75mm
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4401
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Apaļgalvas enkurskrūve MMS-plus P 7,5x75, ar konisko galviņu, no nerūsējošā tērauda A4

Preces numurs: 3498274



Izmēri

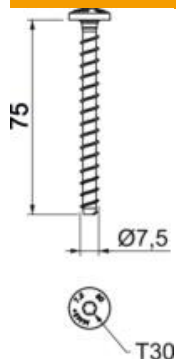

Izmēri	7,5x75
Garums	75 mm
Izmērs L	75 mm

Tehniskie dati

Dībeļu/naglu/skrūvju pielietojums	Spirāles dībelis
Urbtā cauruma dziļums	80 mm
Urbtā cauruma diametrs min.	6 mm
Rūdīts	jā
Vītnes diametrs ST	7,5
Iespīlēšanas biezums	35 mm
Galvas diametrs	14,5 mm
Galvas forma	Citi
ROHS atbilstība	jā
Skrūvēšanas sistēma	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120