

# Tehnisko datu lapa

## Potenciālu izlīdzināšanas kopne BigBar industriāliem lietojumiem

Preces numurs: 5015866



- Galvenais potenciālu izlīdzinājums atbilstoši VDE 0100, 410. daļa un 540. daļa, kā arī zibensaizsardzības potenciālu izlīdzinājums atbilstoši VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Izolatora balsti
- Ātra un vienkārša pieslēguma vadu montāža ar nostiprinātājskrūvēm M10
- Variants no nerūsējošā tērauda (V2A), piemēroti lietošanai ārpus telpām
- Pilns komplekts ar dībeļiem un skrūvēm montāžai pie sienas
- Ar atspērpaplāksni (DIN 137) skrūvju nodrošināšanai pret patvaļīgu atskrūvēšanos (tiek prasīta, piem., rūpniecībā un sprādzienbīstamās zonās)




**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301

### Pamatdati

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Preces numurs                                     | 5015866                      |
| Tips                                              | 1802 10 VA                   |
| Apzīmējums 1                                      | Potenciālu izlīdzinoša kopne |
| Apzīmējums 2                                      | BigBar / 10 pieslēgumi       |
| Ražotājs                                          | OBO                          |
| Izmērs                                            | 10xM10                       |
| Materiāls                                         | Nerūsējošais tērauds 1.4301  |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                            |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                       |
| Svars                                             | 138,21 kg                    |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.                  |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,0023 kg CO2e / 1 Gabals    |

### Izmēri

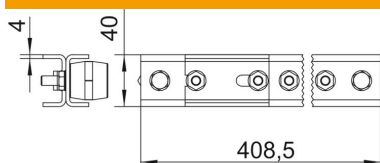

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 408,5 mm |
| Platums  | 40 mm    |
| Augstums | 5 mm     |

# Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne BigBar industriāliem lietojumiem

Preces numurs: 5015866



## Tehniskie dati

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm                  | 0                        |
| Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm                  | 0                        |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm <sup>2</sup> , stingrs | 0                        |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm <sup>2</sup> , stingrs | 0                        |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm <sup>2</sup> , stingrs  | 0                        |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm <sup>2</sup> , stingrs | 0                        |
| Pieslēgumu skaits, apaļa šķēsgriezuma vads, 10 mm         | 0                        |
| Pieslēgumu skaits, apaļa šķēsgriezuma vads, 8 mm          | 0                        |
| Pieslēgumu skaits, apaļa šķēsgriezuma vads, 8–10 mm       | 0                        |
| Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķēsgriezuma vads       | 10                       |
| Pieslēgumu skaits                                         | 10                       |
| Izpildījums                                               | tikai spaiļe             |
| Konstrukcijas veids                                       | Modulāra uzbūve          |
| Zibens impulsa strāvas nestspēja                          | H/100 kA                 |
| Izolators                                                 | jā                       |
| Spaiļes materiāls                                         | Nerūsējošs tērauds (V2A) |
| Kontaktslides materiāls                                   | Nerūsējošs tērauds (V2A) |