



Koaksiālās datu kabeļu aizsargierīces

- Augsta pieļaujamā impulsstrāvas slodze 2 x 2,5 kA (10/350)
- Vienkārša montāža (adaptera spraudnis), m = spraudnis / W = ligzda
- Optimāla datu pārsūtīšana
- 5 gadu garantija
- Ar SMA savienotāju
- Piegādes komplektā ietilpst OBO Multi-Quick apskava 25-28 vienkāršotai instalācijai
- 50 Ω tehnika

Lietojums: radio un datu tehnika ar SMA spraudni



Pamatdati

Preces numurs	5093277
Tips	DS-SMA W/W
Apzīmējums 1	Aizsardzības ierīce
Apzīmējums 2	priekš augstsprieguma kabeļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	130V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1077 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce SMA pieslēgumam: ligzda/ligzda

Preces numurs: 5093277



Izmēri

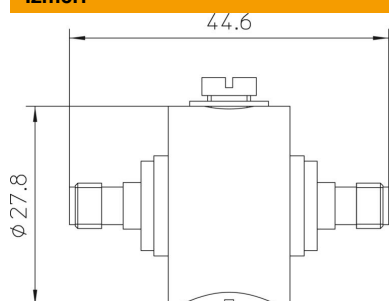

Tehniskie dati

Novadītāja uzraudzība	nē
Polu skaits	1
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤0,2 dB
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	5 kA
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	10 kA
Robežfrekvence	3700 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185 V
Impulsstrāva	2,5 kA
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<10 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<10 pF
Kategorija	1. + 2. tips/D1 + C2
LPZ	0→2
Montāžas veids	Konektors/kabeļa adapteris
Nominālā noslogojuma strāva, AC	7 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	10 A
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
ROHS atbilstība	jā
Refleksijas zudumi	≥14 dB
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekranējums	tieši
Aizsardzības veids	IP40
Drošības līmenis	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla-dzīsla	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla-zeme	<800 V
Ierīces signalizācija	nav
SPD atb.	I + II klase/D1 + C2
Spraudsistēma	SMA
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce SMA pieslēgumam: ligzda/ligzda

Preces numurs: 5093277



Tehniskie dati



Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-40 °C
Vilņu pretestība	50 Ω