


- Slīdizlādes novēršanai uz isCon® vada
- Ar atspēraplāksnēm skrūvju nodrošināšanai pret patvaļīgu atskrūvēšanos

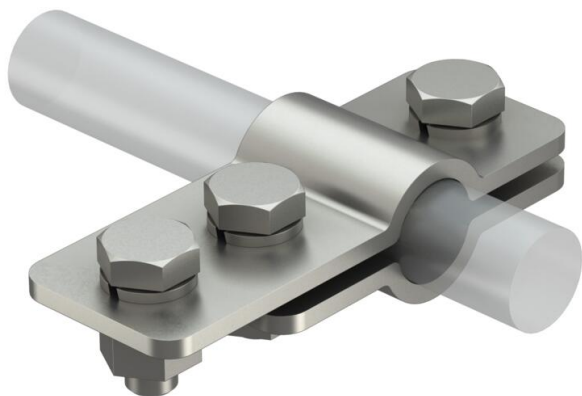

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	5408036
Tips	isCon PAE
Apzīmējums 1	Potenciālu izlīdz. savienojums
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø17-25mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	36,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8931 kg CO2e / 1 Gabals



Tehnisko datu lapa

Potenciālu pieslēgums

Preces numurs: 5408036



Izmēri



Garums	114 mm
Izmērs B	40 mm
Izmērs H	31,4 mm

Tehniskie dati

Pieslēgums	Apalvads
Piederumu veids	Pieslēguma elements
Pielāgots	ø 17-25 mm
ROHS atbilstība	jā
Aksesuāri	jā
Rezerves daļa	nē