


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 FT

Preces numurs: 6002435

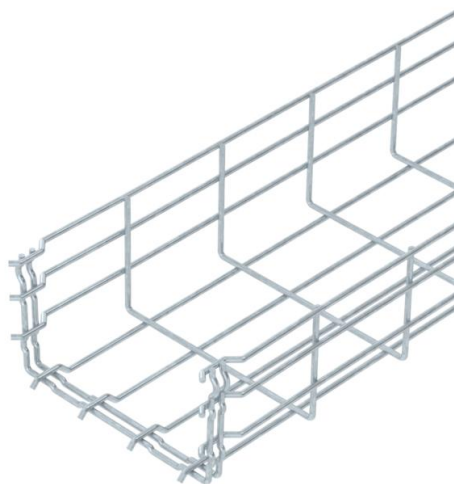

Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 105 mm. Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sieta izmērs ir 50 x 100 mm. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāku 15 dB, ar vāku 25 dB.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6002435
Tips	GRM 105 200 FT
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	105x200x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	202,333 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,1707 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 FT

Preces numurs: 6002435



Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Platums	7,87 in
Augstums	105 mm
Augstums	4,13 in
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	108 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķēsgriezums	175 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	17500 mm ²
Profila forma	U forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa


Sietveida rene GR-Magic® 105 FT

Preces numurs: 6002435



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,7 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,4 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,25 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,25 kN/m

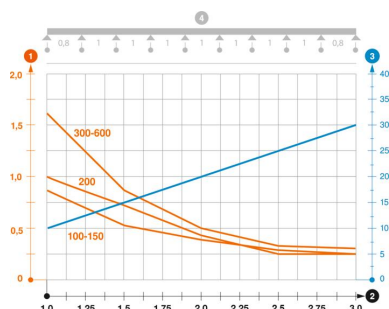

GRM 105 tipa režģveida renes slodzes diagramma

- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā