


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 50 A2

Preces numurs: 6005550

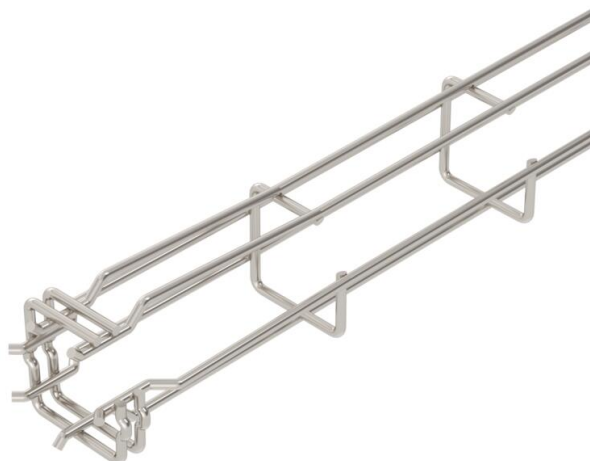

G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un platumu.

Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.



A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6005550
Tips	G-GRM 50 50 A2
Apzīmējums 1	G Sietveida kabeļu rene Magic
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	66,567 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,4137 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 50 A2

Preces numurs: 6005550



Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	50 mm
Platums	1,97 in
Augstums	50 mm
Augstums	1,97 in
Izmērs A	38 mm
Izmērs B	55 mm
Izmērs C	33 mm
Izmērs H	55 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķēsgriezums	17 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	1700 mm ²
Profila forma	G forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums