


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 110 FT

Preces numurs: 6037322

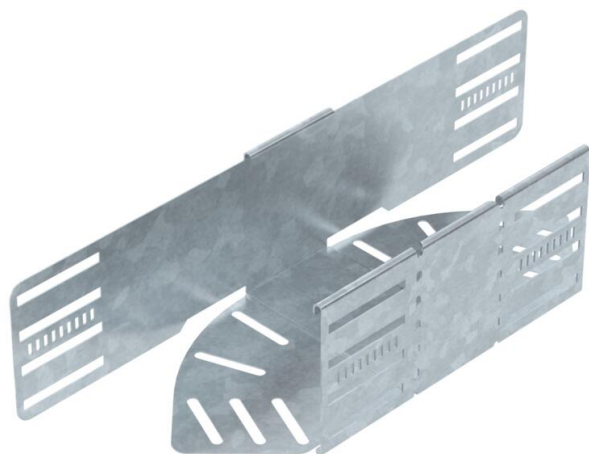

Līkums ar regulējamu leņķi horizontāla atzarojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6037322
Tips	RB W 115 FT
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x150
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	88 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,8418 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 110 FT

Preces numurs: 6037322



Izmēri

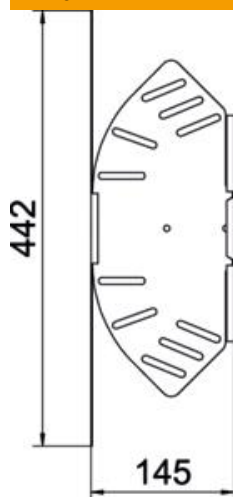

Platums	150 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	150 mm
Izmērs L	442 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Līkums, nekustīgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespiļēts
Ieteiktais skrūvju skaits	18 St.
Metāla biezums	1,25 mm