


Tehnisko datu lapa

Vāks līkumam ar regulējamu leņķi FS

Preces numurs: 6037506



Vāks līkuma ar regulējamu leņķi fasondetāļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētiem pagriežamiem aizbīdņiem un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem.

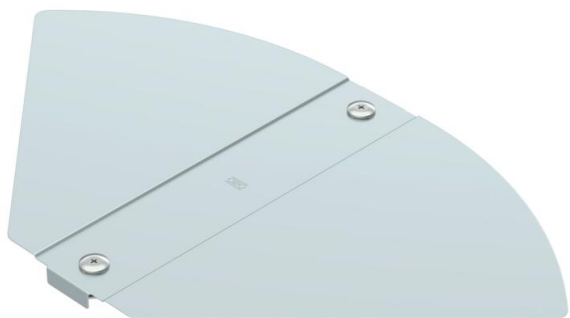

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6037506
Tips	RBD W 300 FS
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš regulējama līkuma
Ražotājs	OBO
Izmērs	B300mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	64 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,5399 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Vāks līkumam ar regulējamu leņķi FS

Preces numurs: 6037506



Izmēri



Platums	300 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	300 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Pagriežamo aizslēgu skaits	2 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Ar eņģēm	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C