


Montāžas atzarojuma detaļa horizontāla atzarojuma vai krustojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvē ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvē FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

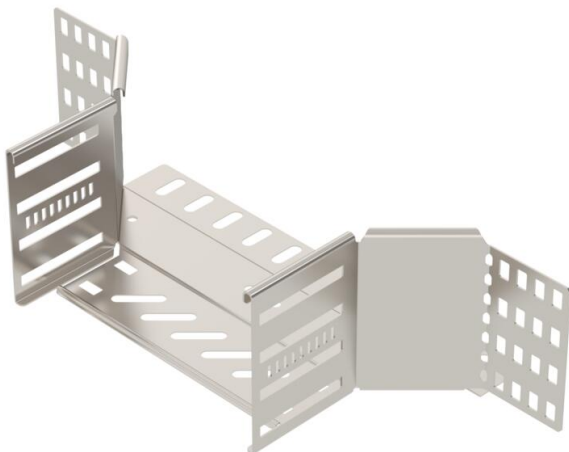

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6042347
Tips	RAA 120 A2
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x200
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	57,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,3013 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 A2

Preces numurs: 6042347



Izmēri

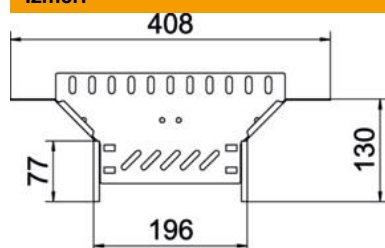

Platums	200 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Atzarojuma platums	200 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	20 St.
Metāla biezums	1,25 mm