

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums,
trīsvietīga

Preces numurs: 6120296



Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktpailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā. Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.



PC Polikarbonāts

Pamatdati

Preces numurs	6120296
Tips	STD-D0K SRO3
Apzīmējums 1	Kontaktligzda 0°, 3-vietīga
Apzīmējums 2	kodēta, aizsargkontakts
Ražotājs	OBO
Izmērs	250V, 10/16A
Krāsa	signālsarkana; RAL 3001
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	12,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4741 kg CO2e / 1 Gabals



Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums,
trīsvietīga

Preces numurs: 6120296



Izmēri

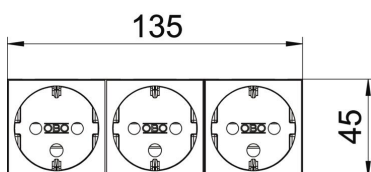

Platums	135 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	nē
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Vienību skaits	3
Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Polu skaits	2
Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Trīsvietīga 0°
Virsmas noformējums	matēta
Izpildījums	SCHUKO
Emisijas mehānisms	nē
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	nē
Ekspluatācijas temperatūra maks.	40 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-5 °C
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	jā
Noplūdes aizsardzība	nē
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	nē
Pārnesuma rezerve	nē
Nesatur halogēnus	jā
Iebūve ar izolāciju	nē
Atvāžams vāciņš	nē
Kodēšana	jā
Kontrollampīna	nē
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	nē
Ar vājstrāvas drošinātāju	nē
Ar darba apgaismojumu	nē
Ar apgaismojumu orientācijai	nē
Montāžas veids	Ierīču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	16 A
ROHS atbilstība	jā

Tehnisko datu lapa

Kontaktlīgzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums,
trīsvietīga

Preces numurs: 6120296



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas
Kontaktlīgzdu modelis	Zemējuma kontakts
Kontaktlīgzdas, leņķis	0°
Dziļums	42 mm
Caurspīdīgs	nē
Pagriezts centrālais ieliktnis	nē
Pārspriegumaizsardzība	nē