Tehnisko datu lapa

US 3 statnis A4

Preces numurs: 6342497

Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

CE UKCA US3

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6342497
Tips	US 3 200 A4
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x2000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	263 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,593 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis A4

Preces numurs: 6342497

Izmēri

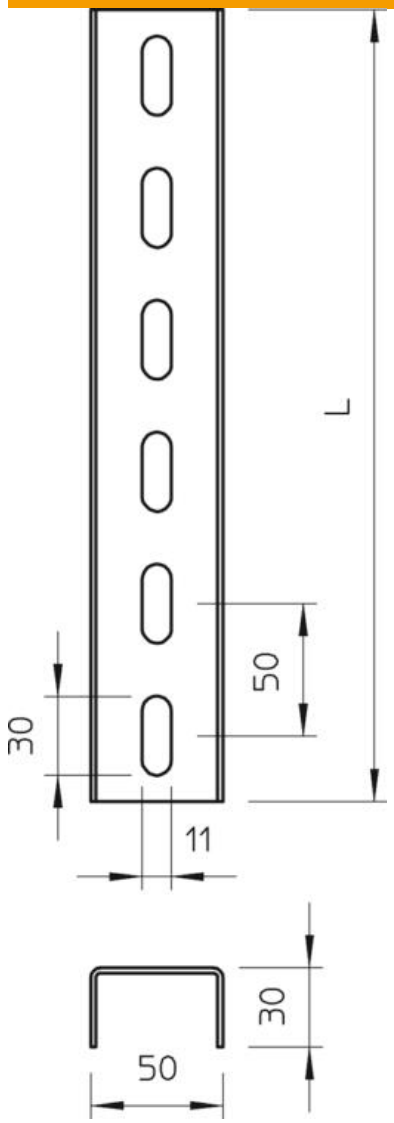

Izmēri	30 x 50 x 2,0
Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis A4

Preces numurs: 6342497

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
Statiskā vērtība A	1,42 cm²
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,7 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm³