

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKS2N,
misiņš

Preces numurs: 7409202



Nominālā izmēra 4 kasete ar regulējamu augstumu un kabeļu izeju instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Kasete ar regulējamu augstumu ar vadu izeju, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 noseģplāksnes. 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm.



Misiņš

Pamatdati

Preces numurs	7409202
Tips	RKS2N 4 MS 20
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	ar kabeļu izvadu
Ražotājs	OBO
Izmērs	200x200mm
Materiāls	misiņa
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	322,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,8531 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RКСN, misiņš

Preces numurs: 7409202



Izmēri

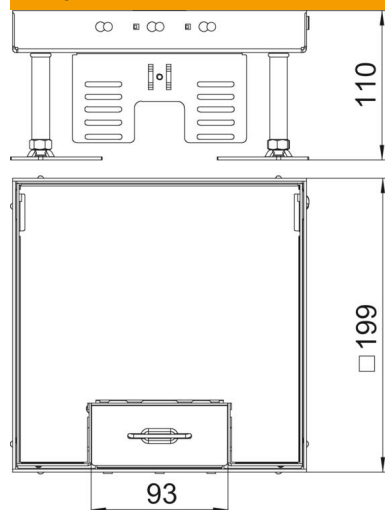

Izmērs H 105 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	6
Ierīču kārbu skaits	2
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas kopšana	sauss
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	150 mm
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	150 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	105 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RКСN,
misiņš

Preces numurs: 7409202



Tehniskie dati

Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	20 mm