


Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES6, augstums
100-150 mm

Preces numurs: 7424922

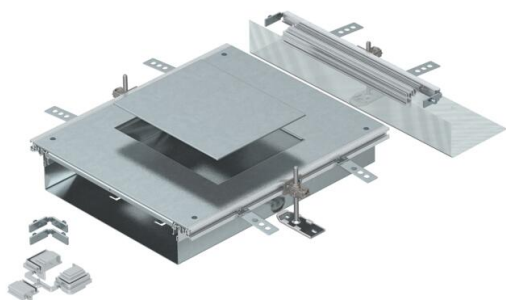

Montāžai gatava kanālu montāžas vienība ar ierīču montāžas vāku iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 6 iebūvēšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofilēm), kanāla vāka ar cieši noslēgtu montāžas atveri un kanāla gala elementa. Piegādes komplektā ietilpst 3 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 3 betona enkuri, 1 vāka savienojuma balsts un 1 komplekts leņķa atzarojuma izveidei. Montāžas atveres izmērs piemērots četrstūra iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 6 iebūvēšanai.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7424922
Tips	OKA-W A 10050 6
Apzīmējums 1	Pagarinājuma komplekts
Apzīmējums 2	priekš OKA-W
Ražotājs	OBO
Materiāls	Tērauds
Virsmā	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	951 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	48,0699 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES6, augstums
100-150 mm

Preces numurs: 7424922



Izmēri

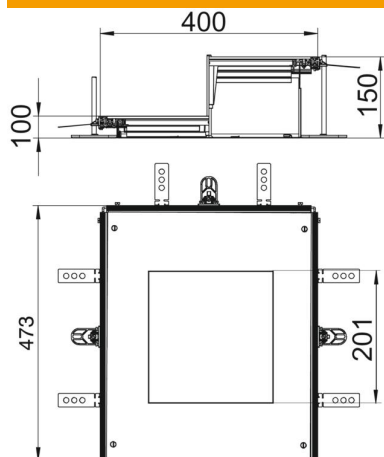

Garums	473 mm
Platums	400 mm
Izmērs a	201 mm
Izmērs A	400 mm
Izmērs b	253 mm
Izmērs H	100 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	jā
Vāki	1
Montāžas atveru skaits	1
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	nē
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Montāžas atvere iebūvējamai vienībai	taisnstūra
Atdalāms	nē
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	nē
Kanāla augstums maks.	150 mm
Kanāla augstums min.	100 mm
Vāka materiāla biezums	4
Minimālais grīdas pamatnes augstums	100
Ar atveri pieslēgumam	jā
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar starpsienu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Montāžas atvere	servisa modulim
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	6
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	150 mm

Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES6, augstums
100-150 mm

Preces numurs: 7424922



Tehniskie dati

Augstuma regulēšanas diapazons min.	100 mm
Augšējā daļa, noņemama	jā
ROHS atbilstība	atbrīvots